

1. LIEFERUMFANG

Vor dem Einbau die Verpackung entfernen und den Inhalt überprüfen. DAB-Glasklebeantenne (x1)




2. EIGENSCHAFTEN


Änderungen der Eigenschaften können ohne Mitteilung erfolgen
 Frequenzband: 170 - 240 MHz(Band III), 1 452 - 1 492 MHz(Band L),
 Impedanz: 50 Ω
 Betriebsspannung: „passiv“
 Buchsentyp: SMB
 Kabellänge: 2,9 m

3. EINBAU


1. Platzieren der Antenne:

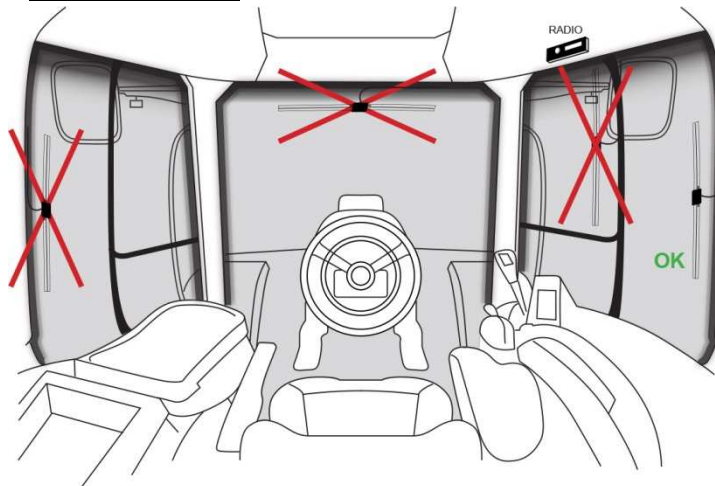

- an der Windschutzscheibe im Fahrzeuginneren
- aus Sicherheitsgründen rechts vom Fahrer
- auf einer unbeweglichen Oberfläche; bewegliche Teile wie Kofferraumdeckel, Türen, Fenster etc. meiden
- vertikal und auf mittlerer Höhe der Windschutzscheibe

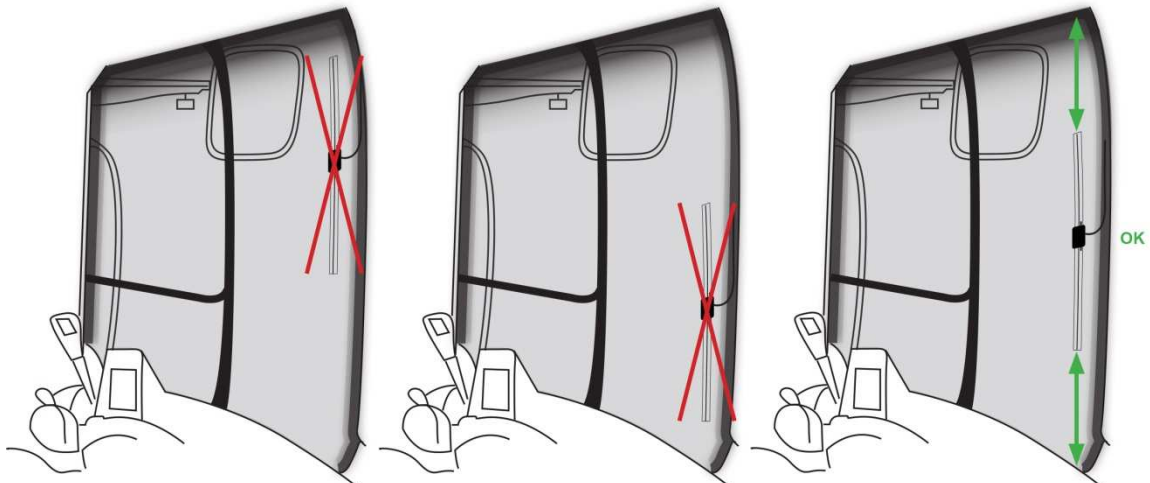


- mindestens 10 cm Abstand gegenüber anderen Antennen
- mindestens 4 cm vom rechten Rand der Windschutzscheibe entfernt und nicht auf dem schwarzen Rand (Keramiksiebdruck) da dort die Haftung unzureichend ist.

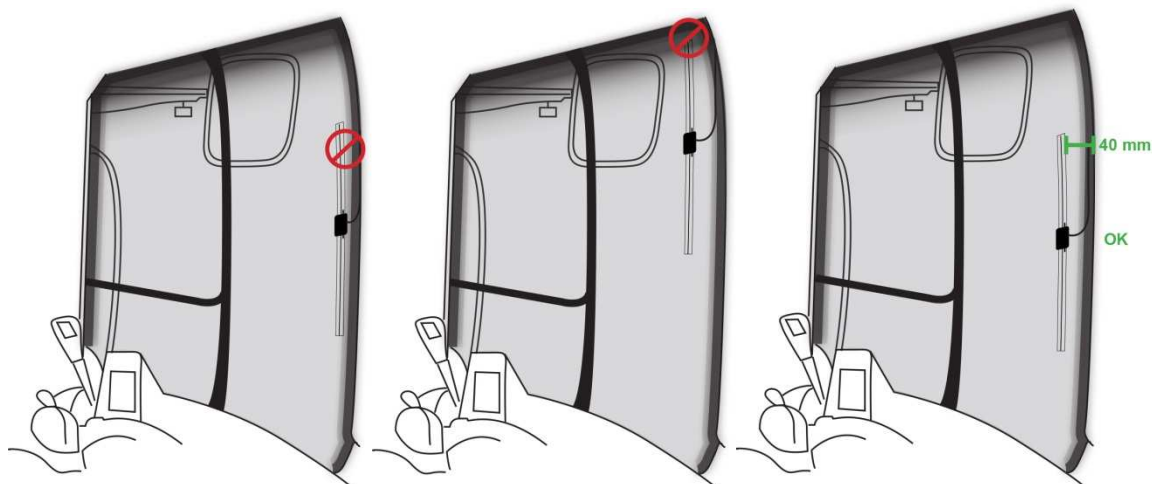


Vorsicht:

Die Antenne darf die üblichen Abläufe beim Autofahren nicht stören und die Sicht des Fahrers nicht einschränken. Die Antenne nicht an einer Stelle anbringen, wo sie die Funktion von Sicherheitseinrichtungen wie beispielsweise den Airbags stören könnte. Die Glasklebeantenne darf weder gebogen noch geknickt werden.

2. Verkabeln der Antenne:

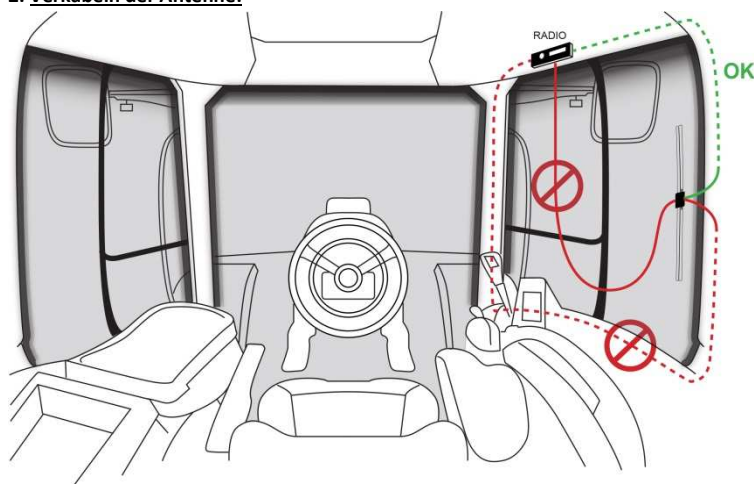

- Die Antenne ohne sie anzukleben mit Hilfe eines Klebestreifens platzieren und das Kabel hinter der Verkleidung bis zum Radio führen.
- Das Kabel von oben rechts durchführen.
- Das Kabel nicht auf beweglichen Teilen anbringen.
- Wenn das Kabel zu lang ist, dieses nicht einrollen sondern schlangenförmig zusammenlegen.

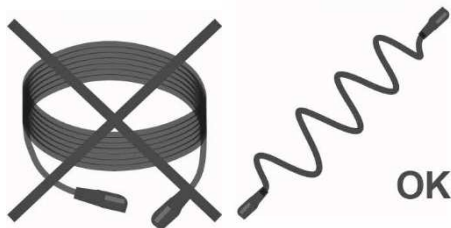

- Die Verkabelung der Glasklebeantenne überprüfen und die Antenne vor dem Festkleben testen.

3. Festkleben der Antenne:

- Die Scheibe mit Scheibenreiniger säubern.
- Die Scheibe abtrocknen oder warten bis sie vollständig trocken ist.
- Vor der Anbringung die Scheibe mit einem Föhn anwärmen bis sie lauwarm ist (20°). Die Antenne haftet nicht wenn die Glasfläche kalt ist.

- Vorsichtig die gelbe Schutzfolie von der Antenne abziehen und diese auf der Windschutzscheibe aufkleben und dabei leicht festdrücken. Die Plastikoberfläche (klebende Seite) der Glasklebeantenne nicht berühren.

Vorsicht:

Die Antenne nicht in Kontakt mit dem Scheibenreiniger bringen.

4. VERWENDUNG

Für die Radios CB710 DAB BT / CT412-DAB BT die Einstellung im Menü „Antenne“ (passiv/aktiv) nicht ändern. Die Standardeinstellung ist „passiv“. Diese Antenne ist passiv und nicht verstärkt.

5. SIGNAL

Die Signalstärke ist an den folgenden Anbringungsorten verringert:

- auf infrarot-reflektierenden Scheiben (metallbedampft) oder auf Flächen mit Fensterfolie wie beispielsweise Spiegelglasfolie
- bei Überlappung mit den Drähten einer Scheibenheizung
- auf Scheiben, die den Empfang von Radiosignalen verhindern (z.B. UV-reflektierende Scheiben), oder auf Wärmeschutzscheiben

Bei unzureichender Signalstärke ist die DAB-Antenne durch eine Hochleistungs-Dachantenne *ANT_35_TR_DAB* mit 2dBi zu ersetzen, um Funkschatten zu vermeiden und einen optimalen Empfang ohne Richtwirkung zu erreichen.